




Kellystangen Kelly Bars

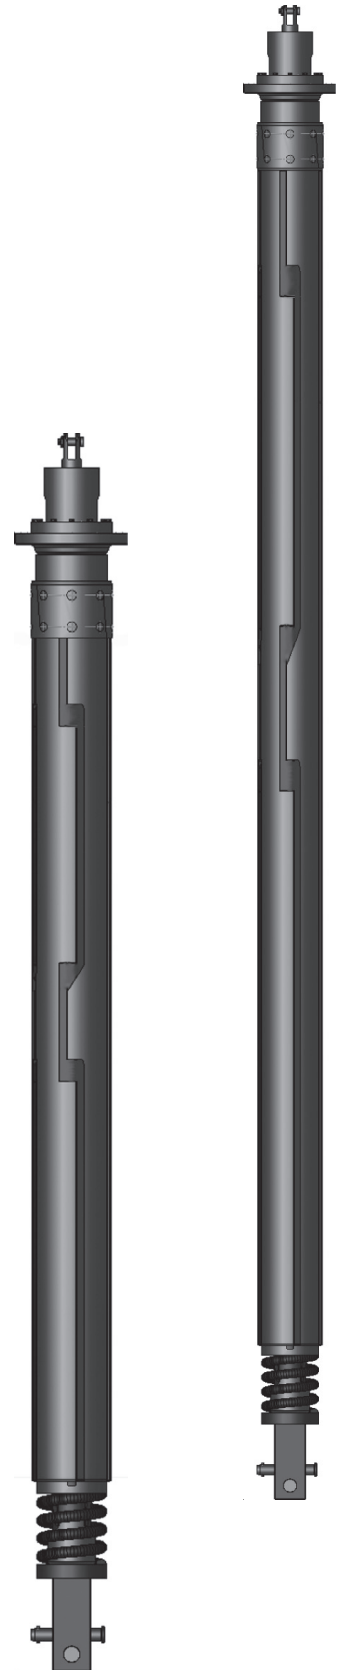

Kellystangen

Kelly Bars


DELMAG

Technische Daten / Technical data

| | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ln* (mm) | Gewicht Weight (kg) |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| K298/3-12 | 298 | 500 | 5300 | 6400 | 12000 | 2150 |
| K298/3-15 | 298 | 500 | 6300 | 7400 | 15000 | 2450 |
| K298/3-18 | 298 | 500 | 7150 | 8250 | 18000 | 2790 |
| K298/3-20 | 298 | 500 | 7555 | 8660 | 20000 | 3020 |
| K368/3-18 | 368 | 580 | 7605 | 8670 | 18000 | 3800 |
| K368/3-21 | 368 | 580 | 8405 | 9470 | 21000 | 4220 |
| K368/3-24 | 368 | 580 | 9305 | 10370 | 24000 | 5360 |
| K368/3-27 | 368 | 580 | 10505 | 11570 | 27000 | 5870 |
| K419/3-27 | 419 | 660 | 10500 | 11645 | 27000 | 5900 |
| K419/3-30 | 419 | 660 | 11500 | 12645 | 30000 | 6390 |
| K419/3-33 | 419 | 660 | 12500 | 13645 | 33000 | 6880 |
| K419/3-40 | 419 | 660 | 14900 | 16045 | 40000 | 8130 |
| KS419/3-27 | 419 | 660 | 10935 | 12090 | 27000 | 6590 |
| KS419/3-30 | 419 | 660 | 11935 | 13090 | 30000 | 7110 |
| KS419/3-33 | 419 | 660 | 12935 | 14090 | 33000 | 7640 |
| KS419/4-40 | 419 | 660 | 11510 | 12685 | 40000 | 8200 |
| K495/3-27 | 495 | 730 | 10945 | 12000 | 27000 | 7050 |
| K495/3-33 | 495 | 730 | 12920 | 14000 | 33000 | 7960 |
| K495/3-40 | 495 | 730 | 15310 | 16415 | 40000 | 9230 |
| K495/4-44 | 495 | 730 | 13100 | 14200 | 44000 | 9750 |
| K495/4-52 | 495 | 730 | 15400 | 16560 | 52000 | 11500 |
| K495/4-60 | 495 | 730 | 17400 | 18560 | 60000 | 13000 |
| Felskellystangen/rock kelly bars | | | | | | |
| FK 298/2-19 | 298 | 500 | 11045 | 12120 | 19000 | 4250 |
| FK 368/2-22 | 368 | 580 | 13465 | 14525 | 22000 | 7550 |
| FK 419/2-26 | 419 | 660 | 14990 | 16100 | 26000 | 9860 |
| FK 495/2-28 | 495 | 730 | 16380 | 17270 | 28000 | 11250 |

Sondergrößen auf Anfrage/special sizes available on request

* Ln = erreichbare Bohrtiefe mit 2,5 m Bohrwerkzeug und Standardmäklerfuß/achievable drilling depth with 2,5 m auger and standard mast foot

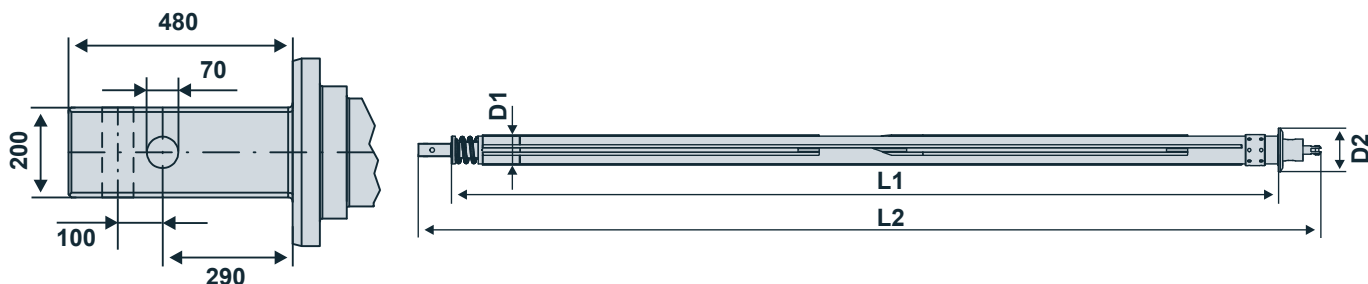

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DELMAG Verkäufer. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.delmag.de. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nicht dargestellte Ausstattungsvarianten können zu Änderungen der technischen Daten führen. Vervielfältigung dieses Dokuments und Verwertung seines Inhalts, auch auszugsweise, sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

For further informations please contact your DELMAG sales assistant. Or you visit us on the Internet at www.delmag.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply. Not represented equipment variants can lead to modifications of the technical data. The reproduction and utilization of this document, even in form of excerpts, without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ABI Maschinenfabrik
und Vertriebsgesellschaft mbH
Am Knüchel 4
D-63843 Niedernberg
Germany

Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102
Telefax: +49 (0) 6028 123-109
eMail: info@abi-gmbh.de
Web: www.abi-group.com

DELMAG Kelly - 04/2015