


RH 16 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2 & 4“
Spülköpfe 2 & 4“
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion kit type 50
Schlagwerk Satz Typ 50

Low weight
Geringes
Gewicht

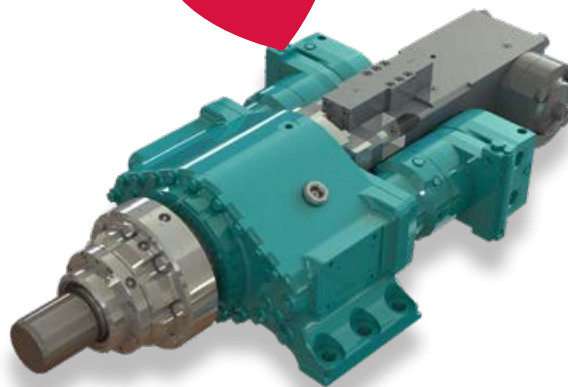

X-SERIES



VIBRATION HEADS



CORING HEADS







DOUBLE HEAD
DRILLING SYSTEMS




ROTARY HEADS
FOR PILE RIGS



DRILLING
ACCESSORIES

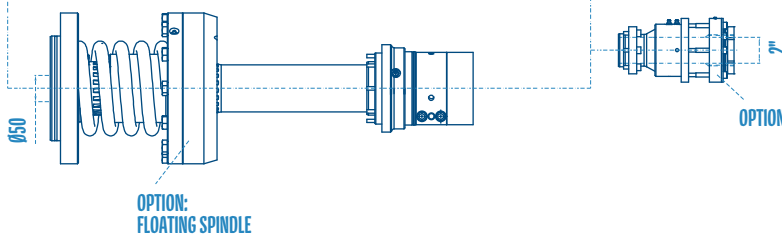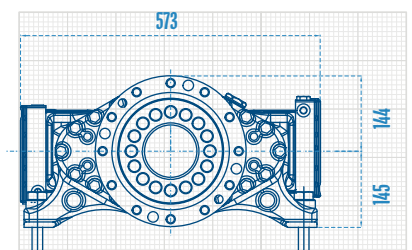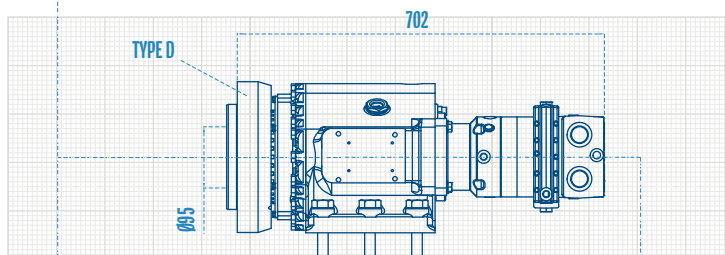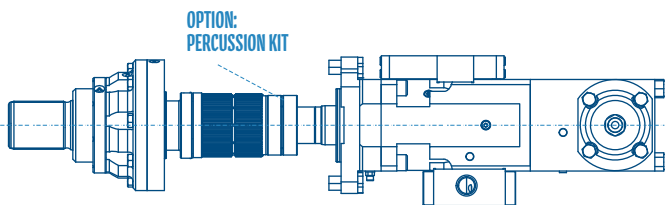

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

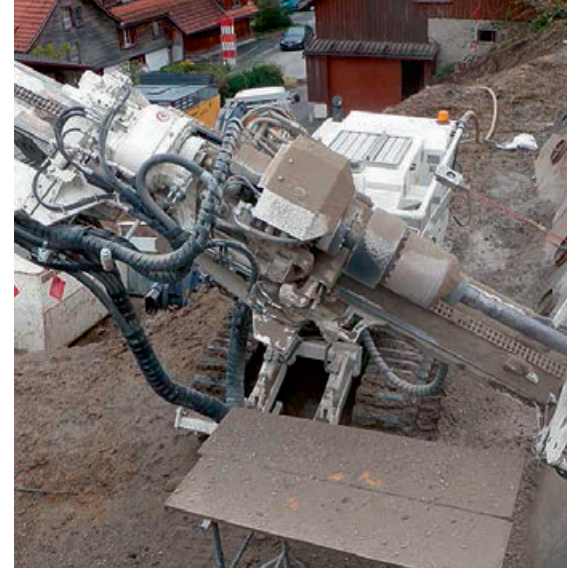

290 - 480 kg **Weight** Gewicht · 180 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RH 16 X Drehantrieb

HP motors HP Motoren

Motor Type Gear Gang	Motor Typ Gang	HP 48		HP 67	
		1	2	1	2
Torque Drehmoment	kNm	11.6	5.8	16.2	8.1
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	65	130	46	92

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Rotary mechanism RH 16 X Drehantrieb

Two speed - HP motors Zweistufen - HP Motoren

Motor Type Gear Gang	Motor Typ Gang	HP 48 TS				HP 67 TS			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	11.6	7.6	5.8	3.8	16.2	10.6	8.1	5.3
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	65	99	130	198	46	70	92	140

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Percussion unit Schlagwerk

Operating pressure Arbeitsdruck	bar	Type Typ	
		50	
Oil capacity Ölmenge	l/min	160 - 200	
Single blow energy Einzel Schlagenergie	Nm	70 - 90	
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹	... 650	
		... 2300	

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

- > H90 & H92 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage