


RH 24 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2 & 4“
Spülköpfe 2 & 4“
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion kit type 50
Schlagwerk Satz Typ 50

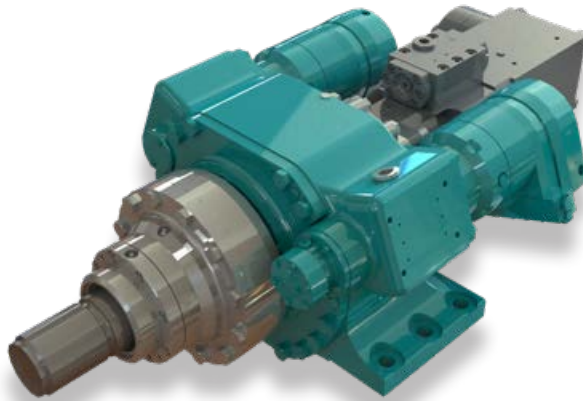

X-SERIES



VIBRATION HEADS



CORING HEADS



DOUBLE HEAD DRILLING SYSTEMS




ROTARY HEADS FOR PILE RIGS



DRILLING ACCESSORIES

OPTION:
PERCUSSION KIT

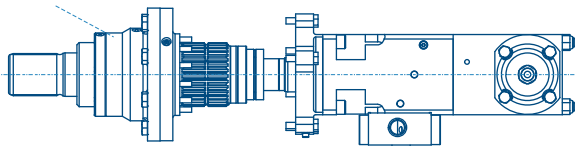

TYPE D

604

Ø117

Ø50

OPTION:
FLOATING SPINDLE

Up to
Flushing head
4“
Spülkopf


OPTION

645

180

145

180

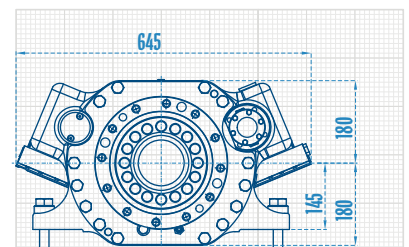

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



350 - 540 kg **Weight** Gewicht · 200 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RH 24 X Drehantrieb

HP motors HP Motoren

Motor Type Drehmoment Rotation Drehzahl	Motor Typ Gear Gang	HP 48		HP 67	
		1	2	1	2
Torque kNm		17	8.5	24	12
Rotation min ⁻¹		44	88	31	62
p = 280 bar & Q = 170 l/min					

Rotary mechanism RH 24 X Drehantrieb

Two speed - HP motors Zweistufen - HP Motoren

Motor Type Drehmoment Rotation Drehzahl	Motor Typ Gear Gang	HP 48 TS				HP 67 TS			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Torque kNm		17	11.2	8.5	5.6	24	15.8	12	7.9
Rotation min ⁻¹		44	67	88	134	31	47	62	94
p = 280 bar & Q = 170 l/min									

Percussion unit Schlagwerk

	Type Typ	50
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	75 - 95
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 900
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹	... 2200

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

- > H112 & H114 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage