



RH 32 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2" & 4"
Spülköpfe 2" & 4"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 80
Schlagwerk Typ 80

Up to
Less Weight
24%
Weniger Gewicht

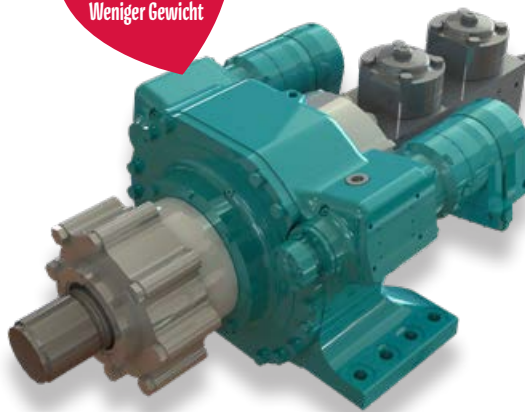

X-SERIES



VIBRATION HEADS



CORING HEADS







DOUBLE HEAD DRILLING SYSTEMS



ROTARY HEADS FOR PILE RIGS



DRILLING ACCESSORIES

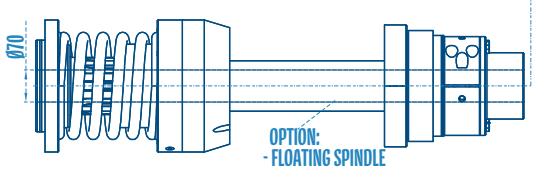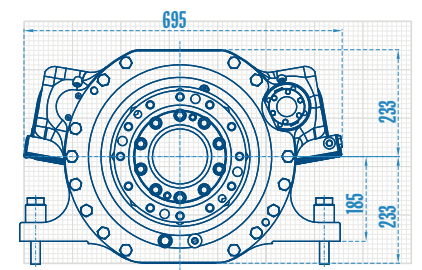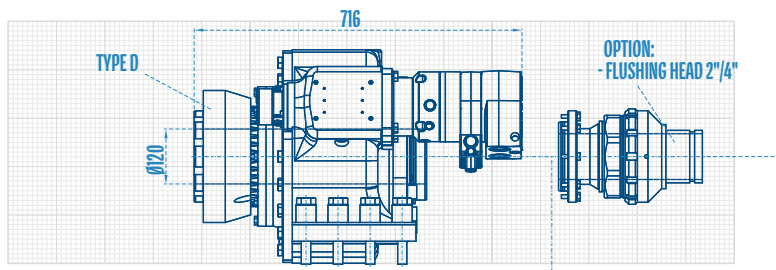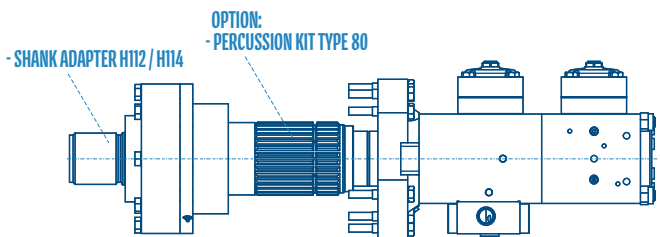

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



365 - 675 kg **Weight** Gewicht · 220/350 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RH 32 X Drehantrieb

Standard motors Standard Motoren

Motor Type Motor Typ Gear Gang	HP 34		HP 48		HP 67	
	1	2	1	2	1	2
Torque Drehmoment	16.2	8.1	22.8	11.4	32	16
Rotation Drehzahl	46	92	33	66	22	44
p = 280 bar & Q = 170 l/min						

Rotary mechanism RH 32 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ Gear Gang	HP 34 TS				HP 48 TS				HP 67 TS			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	16.2	10.8	8.1	5.4	22.8	15	11.4	7.5	32	21	16	10.5
Rotation Drehzahl	46	70	92	140	33	50	66	100	22	35	44	70
p = 280 bar & Q = 170 l/min												

Option percussion unit Option Schlagwerk

	Type Typ	80
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	75 - 95
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 900
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹	... 2200

Shank adapters Einsteckenden

> H112 & H114 LH / RH

Other shank adapters on request

Weitere Einsteckenden auf Anfrage

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection

Flanschverbindung

Other connections on request

Weitere Verbindungen auf Anfrage

EURODRILL

EURODRILL GMBH
INDUSTRIESTR. 5 · 57489 DROLSHAGEN · GERMANY
+49 2763 21228-0 · TELEFAX +49 2763 21228-22
INFO@EURODRILL.DE · EURODRILL.DE

